

选择蒂森克虏伯的六大理由:

- ① 个性化的服务
- ② 超过60年丰富的行业经验
- ③ 专为满足您的需求和品味而量身定制的家用电梯
- ④ 确保您使用的安全性和舒适性
- ⑤ 采用特有专利技术

联系我们:

全国服务热线
400 6699 313

蒂森克虏伯家用电梯(上海)有限公司
中国上海市徐汇区虹梅路1801号凯科
国际大厦A区105室200233

www.tkaccess.com.cn
sales-tkacn@thyssenkrupp.com
总机: +86(21)6485 5666

engineering.tomorrow.together.



tkAC/2018/05
©2017 thyssenkrupp Access China. All rights reserved.

蒂森克虏伯


伴您乐享
极致生活

朗瑞/H300家用电梯



thyssenkrupp



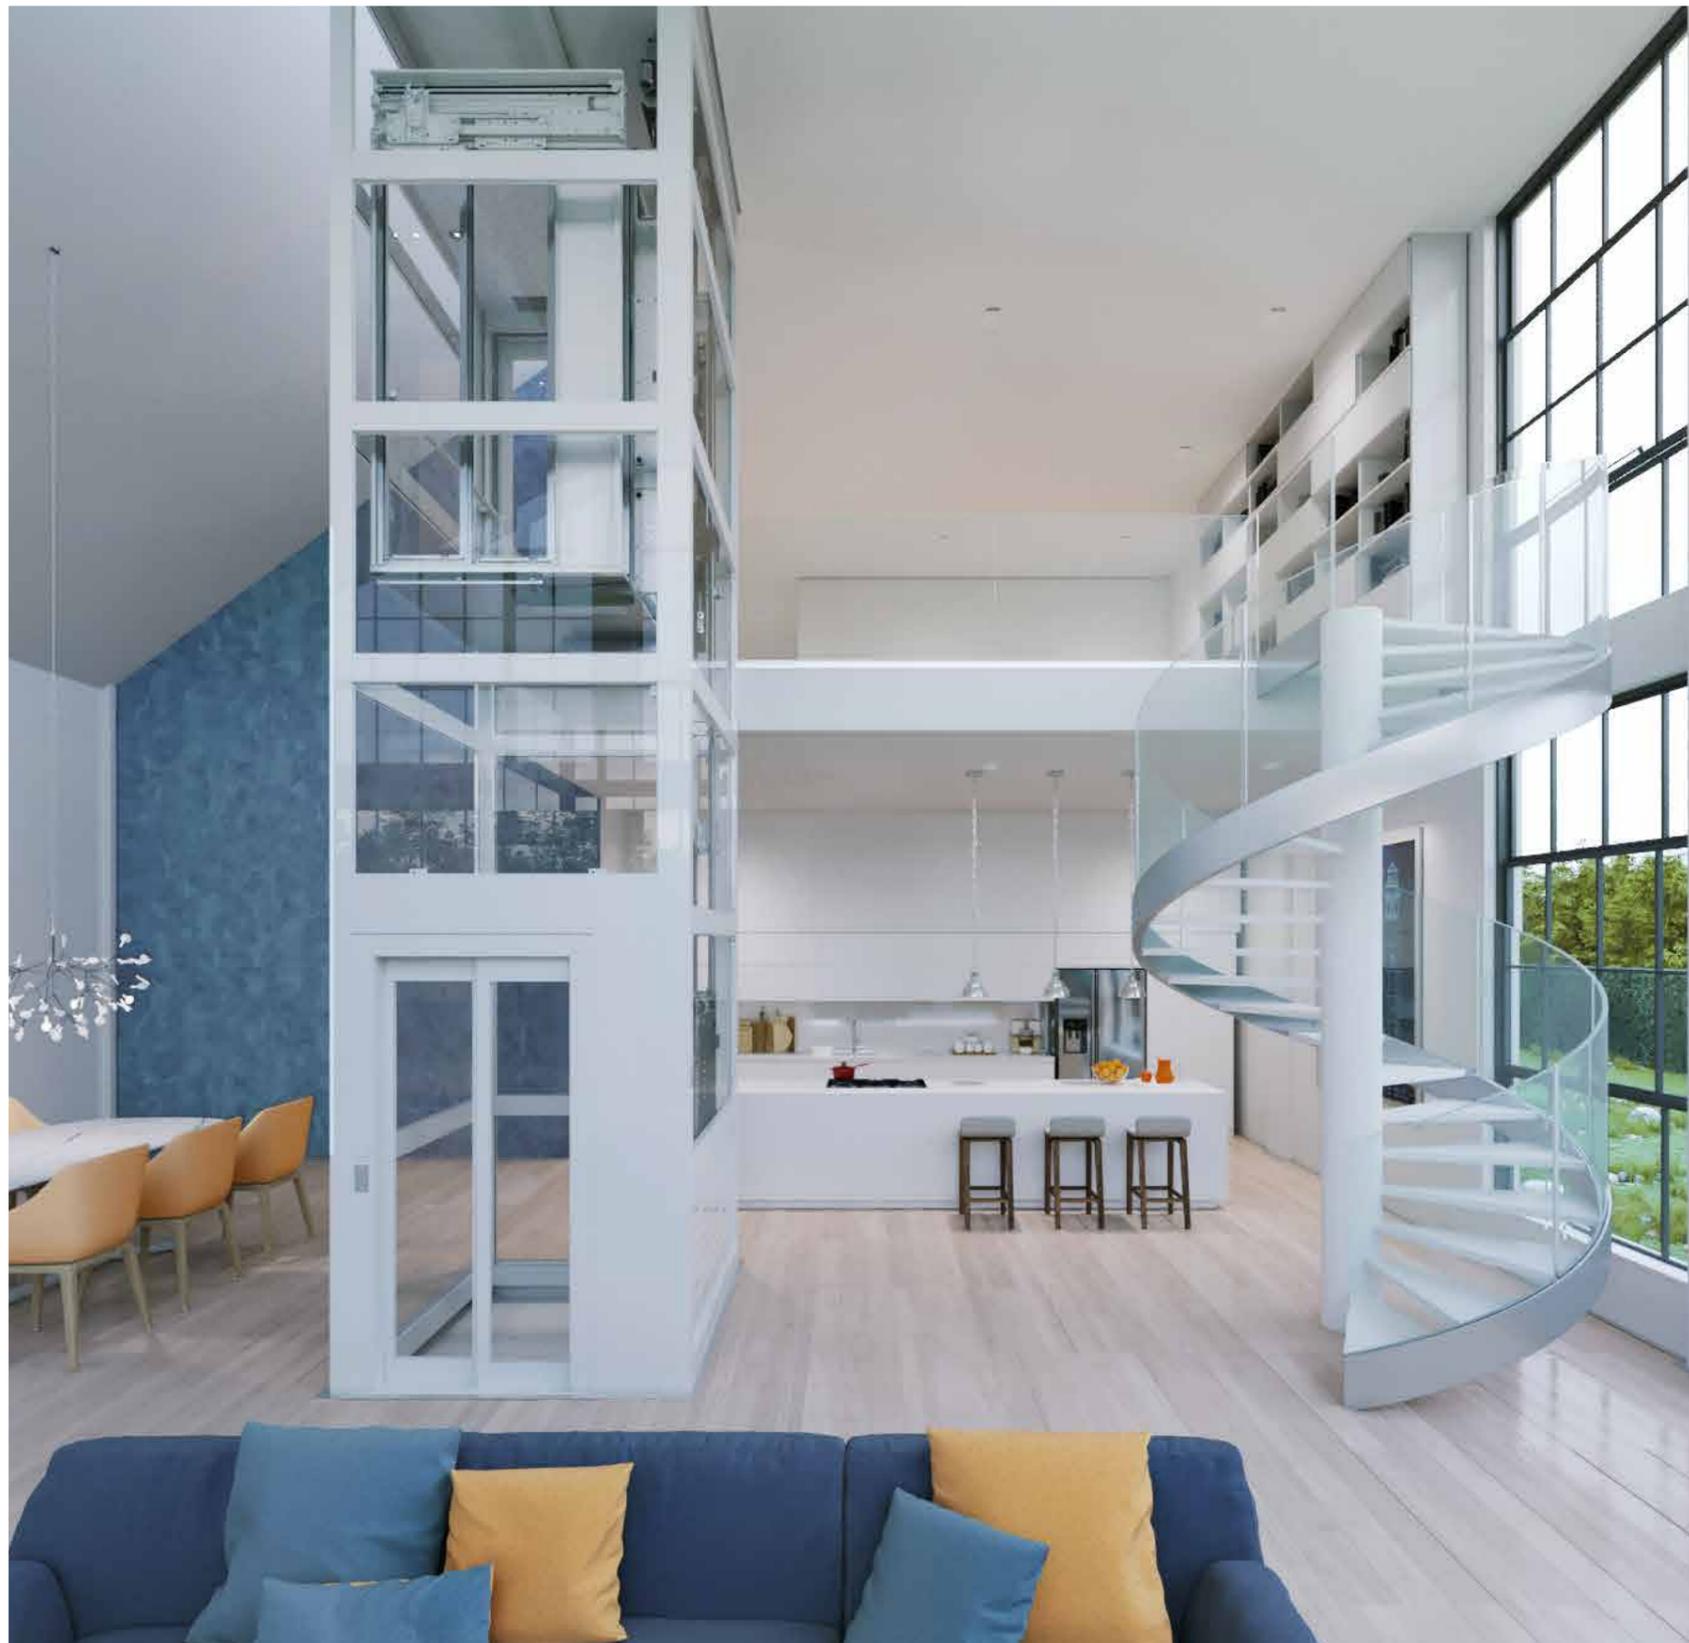

居家体验 最美生活

来自蒂森克虏伯高品质的 家用电梯

蒂森克虏伯设计、制造和安装高品质家用电梯已有60多年的历史。我们拥有多样化的产品配置供您选择，为您定制满足您个性化需求的家用电梯。



"我们始终坚持匠人精神，苛求品质，精益求精，此次用心打造的朗瑞/H300家用电梯，必将带给你不一样的乘坐感受，丰富您的居家体验，伴您乐享生活。"

加入蒂森克虏伯的大家庭，您会成为数以千计家用电梯的满意用户之一。如对我们的产品或服务有任何疑问或是需要了解任何信息，请随时联系我们。

此致，敬礼

总经理 Leo Dong, Managing Director

真正全球应用的家用电梯


我们致力于将您对家居的美好愿景转化为现实

我们的家用电梯为您提供各类选项，您可以定制颜色、质地和配件，从而使您的家用电梯独树一帜，让每一个细节均能彰显出您的与众不同。

蒂森克虏伯朗瑞/H300简介

经过不断研发和改进，凭借全球化成熟的应用技术，蒂森克虏伯始于匠心，打造了一款真正全球应用的家用电梯——朗瑞/H300，采用独特的技术向每个家庭提供个性化的最佳移动解决方案。

安全、可靠、易用、美观是朗瑞/H300产品设计的核心宗旨，朗瑞/H300的每一个部件和每个细节之处都用心打造，所有的项目均执行最高质量及安全标准，精雕细琢，代表着舒适、个性化设计以及最前沿的科技。

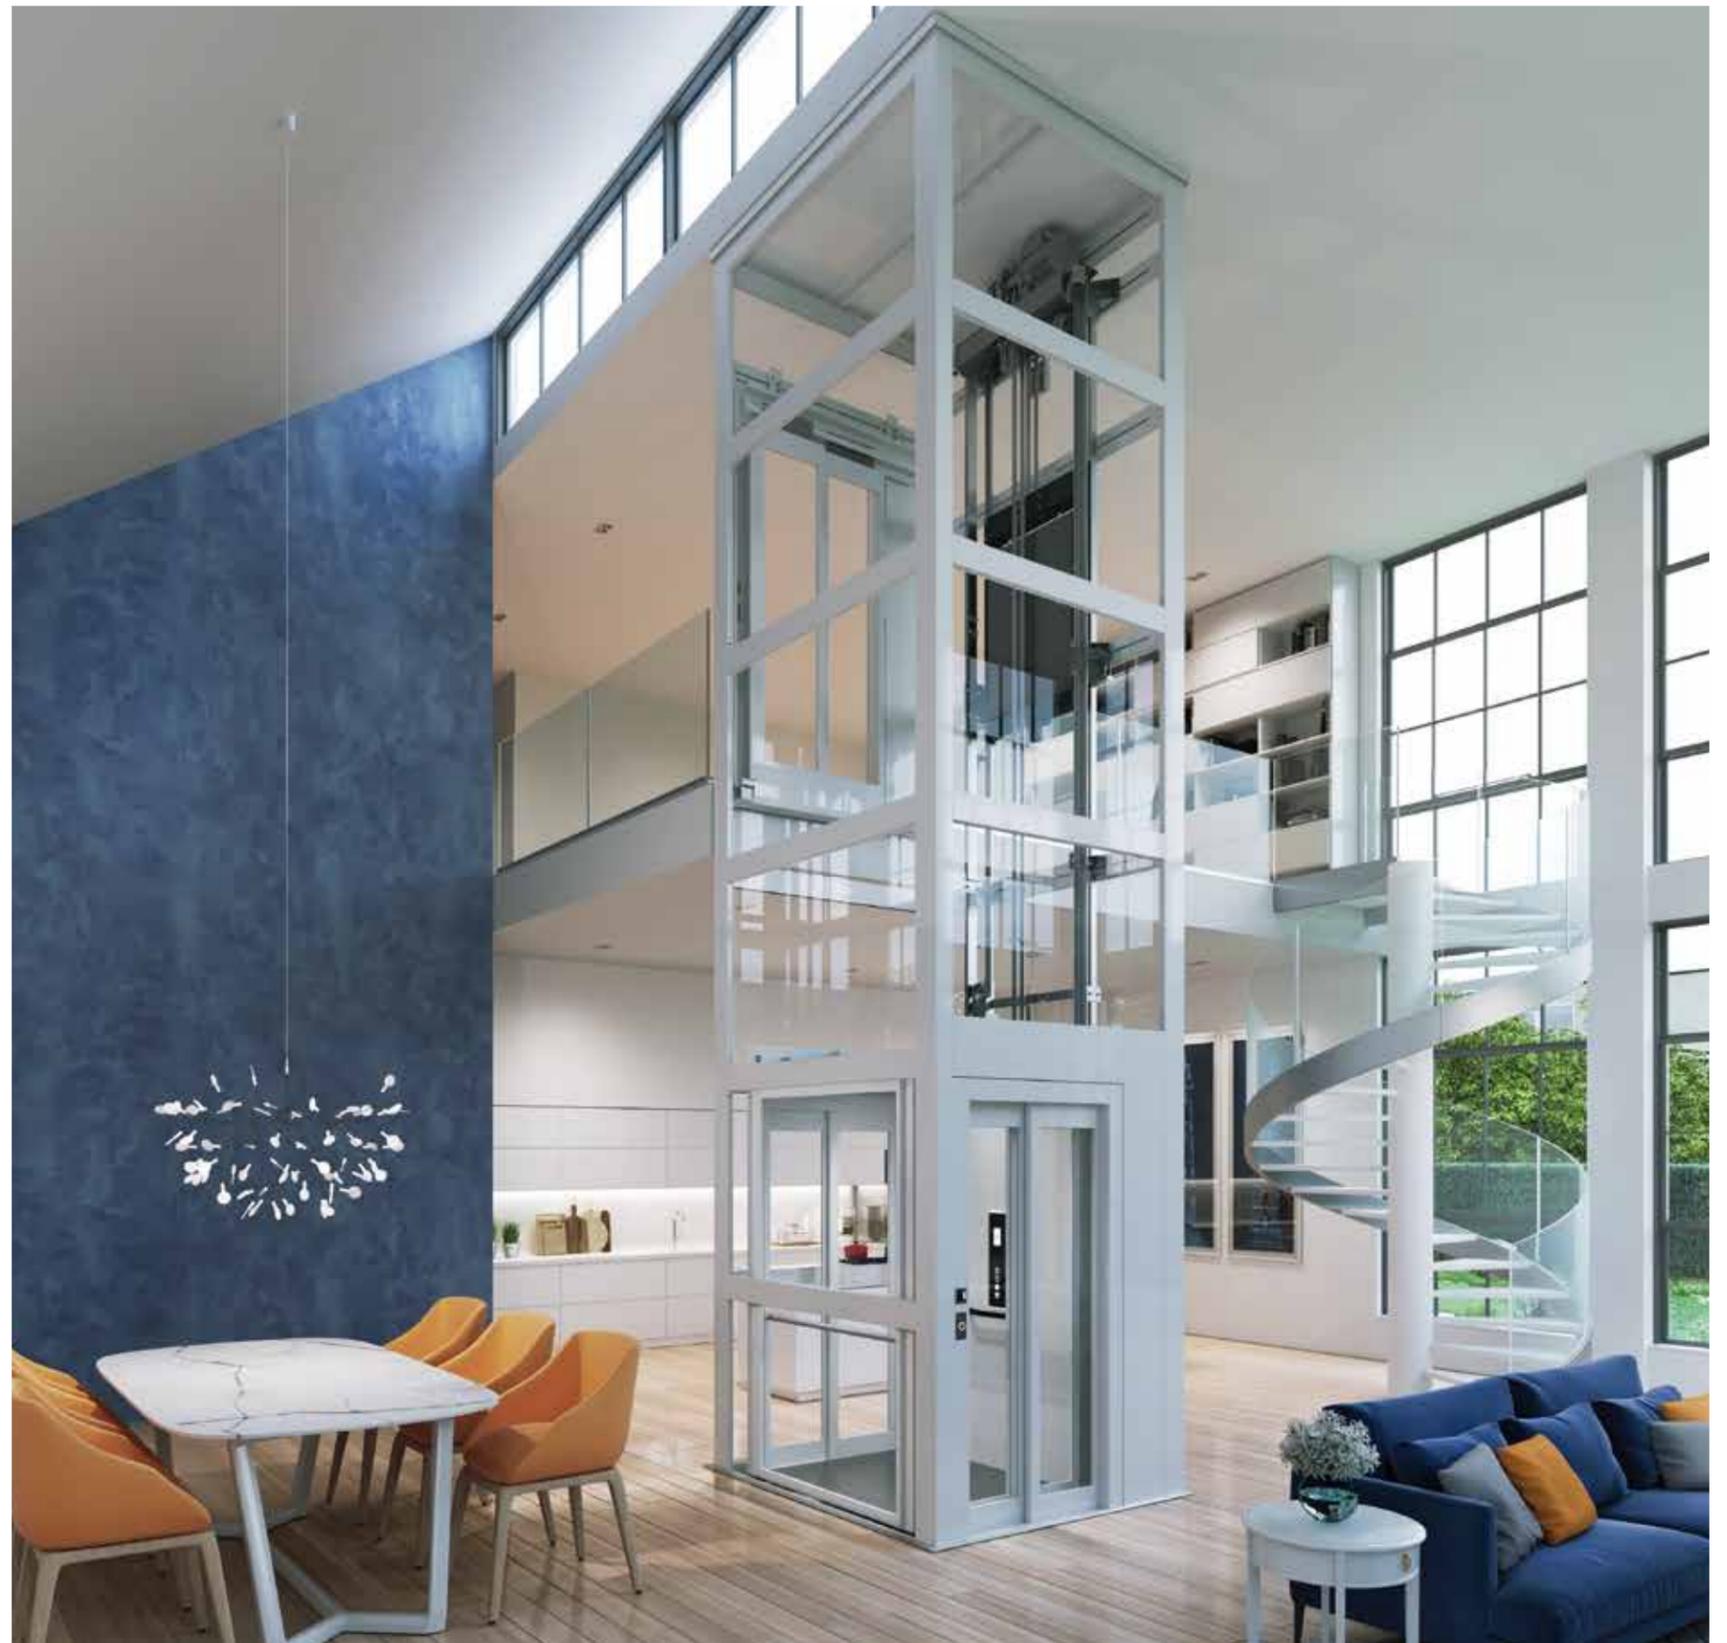

蒂森克虏伯

朗瑞/H300

真正环保型的产品解决方案
独特的钢带技术, 无需添加油或润滑剂
能耗最低





独一无二

家用电梯与家居环境完美融合、相得益彰是至关重要的, 除了各类广泛的轿厢装饰选项之外, 我们还提供毛坯轿厢。

毛坯轿厢可使您或您的设计师根据家装情况自由装饰电梯, 以达到家用电梯与家居环境完美匹配的效果, 打造一款独一无二的家用电梯。

追求完美 进无止境。

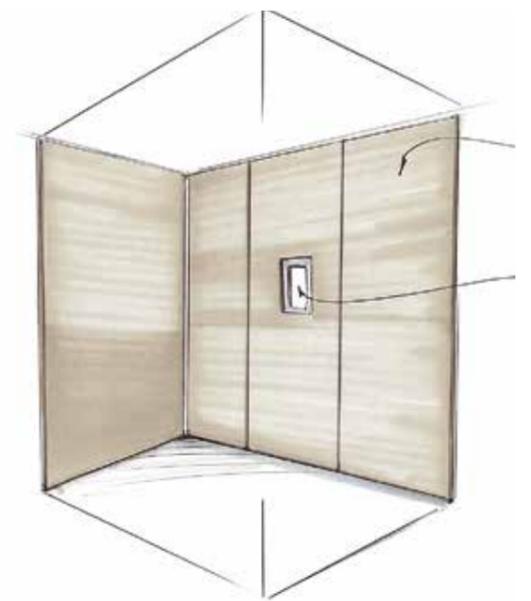

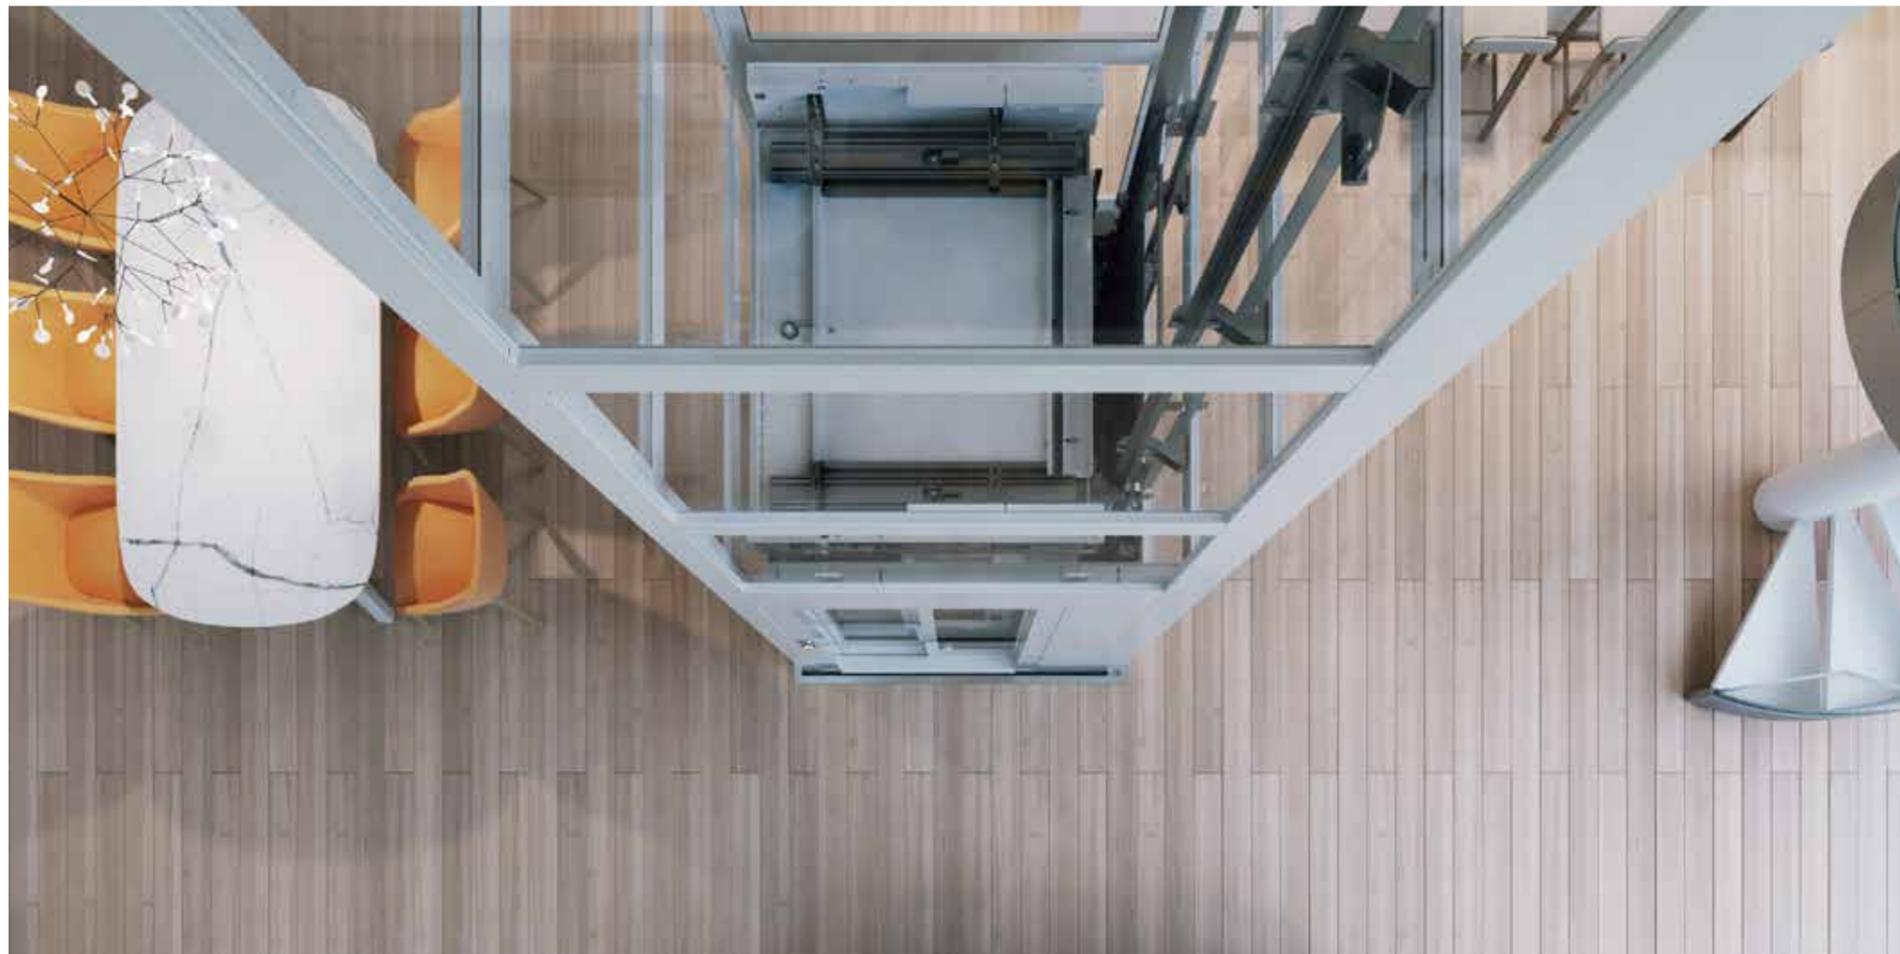

选择 朗瑞/H300 家用电梯 的理由

钢带技术 平稳静音

朗瑞/H300独有的钢带技术, 是又一创新, 兼具静音、平稳、高效的特点, 运行流畅舒适, 经久耐用, 带来近乎完美的极致舒适运行体验, 伴您享受在家的每一个时刻。

安全设计 安心乘坐

安全是我们的DNA, 朗瑞/H300符合全球最严格的质量及安全标准-SIL3安全认证, 配备齐全的安全部件。即使突遇断电, 朗瑞/H300自动下行系统也会缓慢地将您送至预定义楼层, 平稳放人。安全的设计, 带来安全的产品, 也带给您安心的乘坐体验。

极限尺寸 尽享空间

无机房设计的朗瑞/H300仅需2600mm顶层净高, 超浅底坑, 实现最大的井道利用率, 井道尺寸从1100mm×1150mm到1600×1850mm均可, 灵活多变。轿厢大小也可根据井道尺寸实现从XS到XL的自由变化, 提供适合于狭窄空间、轮椅通道以及大尺寸的轿厢系列, 让您尽享空间之美。

世界品牌 匠心独运

蒂森克虏伯家用电梯, 作为世界知名品牌, 我们承诺致力于为客户提供具有竞争力和高品质的产品、服务和解决方案, 并在创造技术上不断创新, 从研发到生产制造, 力求完美, 只为满足您的需求。

随意搭配 随心所欲

朗瑞/H300多种轿厢设计适合不同的家居风格, 并可与家居装饰完美融合, 您可随心所欲, 随意搭配, 只要合乎心意。如果您愿意自己来设计您的轿厢, 我们的毛坯轿厢可供您自由发挥。

您负责创想，我们负责实现

朗瑞/H300拥有多种轿壁材质和颜色供您选择。

蒂森克虏伯家用电梯可满足您对产品风格和舒适度的多种要求，以其美观而又极具现代化的设计风格装点您的居家环境。

厅轿门

轿厢配有旁开滑移门和四扇中分门

配备自动轿厢控制器，轿壁提供高压层压板、不锈钢板等选项。



旁开滑移门-镜面不锈钢



旁开滑移门-镜面玫瑰金不锈钢



旁开滑移门-发纹不锈钢



旁开滑移门-短丝抗指纹不锈钢



四扇中分门-发纹不锈钢



四扇中分门-镜面不锈钢



四扇中分门-镜面玫瑰金不锈钢



四扇中分门-短丝抗指纹不锈钢

样本颜色与实物可能存在色差，请以实物效果为准

多样的世界

您可充分利用更多选项打造完美的产品外观


除颜色和表面形式选项外，在LED照明吊顶、操作面板颜色、扶手颜色、轿壁材质和颜色方面也均提供有丰富多样的个性化选项。

轿壁颜色

自然巴西风



现代国际风




现代北欧风



自然国际风



经典国际风



样本颜色与实物可能存在色差，请以实物效果为准
轿底装潢部分需客户自理

操作面板

操作面板



不锈钢镜面



烤漆黑色



钛金镜面

外呼控制面板



不锈钢镜面



烤漆白



烤漆黑



钛金镜面


轿内扶手



轿顶



含蓄侧光款

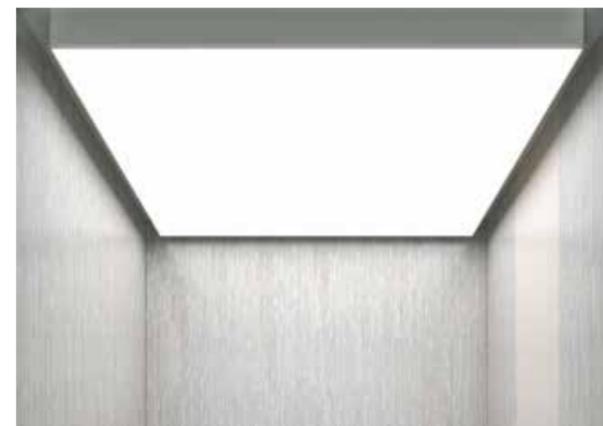

整面发光款




圆融款



朗瑞/H300技术规格

技术标准	欧盟机械指令2006/42/EC 欧标EN81-41
驱动系统	钢带加配重系统, 无齿轮曳引驱动
额定速度	0.4m/s
额定荷载	320kg-400kg , 具体视轿厢规格
停站数目	最多每梯6个停站
门数	最多每梯12扇门
底坑	200mm (有门槛/坡道的情况下 无需底坑)
井道顶高	2600mm
工作环境	户内/户外
紧急救援	UPS后备电源;一键拨号
控制器电压	24V

平面布置型式和尺寸



旁开滑移门

开门方向	轿厢内宽 (mm)	轿厢内深 (mm)	A/C面开门宽度 (mm)	B面开门宽度 (mm)	井道宽度 (mm)	井道深度 (mm)
1型	800	800	700		1250	1120
	950	1100	800		1400	1420
	1100	1400	900		1550	1720
2型	800	800	700		1250	1280
	950	1100	800		1400	1580
	1100	1400	900		1550	1880
3/4型	850	1200	700	700	1470	1520
	1000	1300	800	800	1620	1620
	1150	1400	900	850	1770	1720
5型	800	1100		700	1420	1270
	900	1200		800	1520	1380
	1000	1350		900	1620	1530

四扇中分门

开门方向	轿厢内宽 (mm)	轿厢内深 (mm)	A/C面开门宽度 (mm)	B面开门宽度 (mm)	井道宽度 (mm)	井道深度 (mm)
1型	1050	800	700		1500	1120
	1100	1100	700		1550	1420
	1150	1400	750		1600	1720
2型	1050	800	700		1500	1280
	1100	1100	700		1550	1580
	1150	1400	750		1600	1880
3/4型	1150	1150	700	700	1770	1470
	1150	1300	700	800	1770	1620
	1150	1400	700	850	1770	1720
5型	800	1100		700	1420	1260
	900	1200		800	1520	1360
	1000	1350		900	1620	1510

注: 1、以上均为轿厢内和井道内完工面尺寸。
 2、轿厢最大尺寸为1150mmX1400mm(宽X深)
 3、当2型轿厢深度≤1050mm时,轿厢宽度须≤1000mm
 4、最小层间距:单面开门最小层间距为2400mm(对应轿厢高度2100mm),错层的最小层间距为1400mm